

ポジションランプ用 T10 LEDウェッジバルブ BMW対応キャンバスデコーダー仕様

特長

- 高輝度 5面発光 白色LED 6,000ケルビン
- BMWオートバイのポジションランプに使用してもバルブ切れエラー警告が出ないキャンバスデコーダー仕様のLEDポジションランプです。※1※2

※1：当社にて動作確認を行った車種以外に使用した場合、エラー警告が出る事があります。


※2：動作確認を行った車種においても車両の個体差が原因でエラー警告が出る事があります。

動作確認車種

S1000RR、S1000XR、S1000R、R1200RS

取付け方法

- ① ヘッドライトバルブキャップを外します。
- ② ポジションランプソケットを引き抜きます。
- ③ ソケットからノーマルポジション球を外します。
- ④ LEDポジションバルブをソケットに差し込みます。
- ⑤ イグニッションキーONで点灯する事を確認したら元に戻します。




T10 LEDバルブには、プラス、マイナスの極性があります。ソケットに差し込んで、電源ONで点灯しない場合は、反対に差し込んでください。逆接続しても壊れません。

注意事項

- 本製品の作動電圧は10v~15vです。15v以上で連続点灯させて破損した場合、保証の対象外になります。
- ポジションランプ以外に使用しないでください。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害や、修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。分解・改造した製品の保証は受けられません。
- ハロゲンバルブとの組み合わせで使用しないでください。ハロゲンバルブと本製品の熱で分解する恐れがあります。

バルブ切れエラー警告が出た場合

- 車両の個体差が原因で弊社で動作確認済みの車種でもポジションランプエラー警告が表示される事があります。

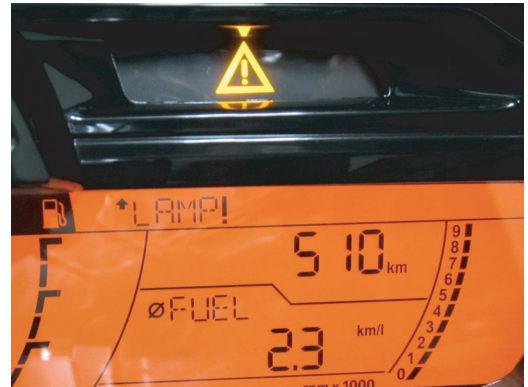

エラー警告は上矢印↑とLAMP!で表示される事が多いです。

ポジションランプエラー警告が表示されてしまった場合、別売りのキャンセラーを使用する事で警告を出さなくする事が出来ます。

PARTS No.15225【LB-OP15】

ポジションランプ用エラー警告キャンセラー 1個
¥2,000(税抜)



通常1個を左右どちらかのポジションランプソケットに取付ける事でエラー警告が消えますが、車両によっては左右1個ずつ合計2個必要になる場合もあります。予めご了承ください。