

BMWオートバイ用 LEDポジションランプ エラー警告キャンセラー

特長

- プロテック製 ポジション用T10 LEDバルブ 品番15224 【LB-OP14】 及びプロテック製 サイクロンシリーズLEDヘッドライトバルブkitに同梱されているポジション用T10 LEDバルブをBMWオートバイに使用した際、ポジションランプのバルブ切れエラー警告が表示された場合に本製品を使用する事でエラー警告を表示させない様になります。

- ※1：当社にて動作確認を行った車種以外に使用した場合エラー警告が消えない事があります。
- ※2：動作確認を行った車種においても車両の個体差が原因でエラー警告が消えない事があります。

動作確認車種

S1000RR、S1000XR、S1000R、R1200RS

キット内容

- ①エラー警告キャンセラー本体・・・1個
- ②エレクトロタップ（白）・・・・・・2個



注意事項

- 本製品の作動電圧は10v~15vです。15v以上で連続点灯させて破損した場合、保証の対象外になります。
- プロテック製LEDポジションランプ以外に使用出来ません。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害や、修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。分解・改造した製品の保証は受けられません。
- ポジションランプ2灯の場合、本製品1個で対応致しますが、車両によっては本製品2個必要になる場合があります。

バルブ切れエラー警告

エラー警告は上矢印↑とLAMP!で表示される事が多いです。
※車種によって表示方法は異なります。




車両の個体差が原因で弊社で動作確認済みの車種でもポジションランプエラー警告が消えない事もあります。

取付け方法

エラー警告キャンセラー本体の2本のコードを、車両側ポジションランプソケットのコードに付属のエレクトロタップを使い並列に接続します。
※キャンセラー本体のコードに+の極性はありません。

※通常1個を左右どちらかのポジションランプソケットに取付ける事でエラー警告が消えますが、車両によっては左右1個ずつ合計2個必要になる場合もあります。予めご了承ください。

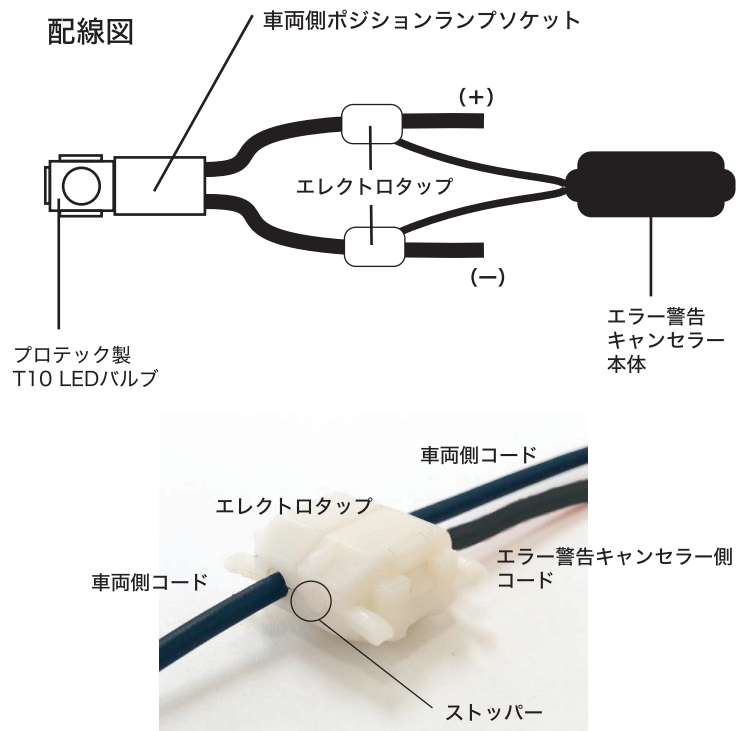

※ストッパーのある方にキャンセラーのコードを取付けます。