

取扱説明書

特長

- シフトポジションインジケータ SPI-110/SPI-110miniと併用することで機械式タコメーター車やタコメーター未装着車もシフトポジションインジケータの取付けが可能になります。
- マイナスパルス点火の車両(イグニッションコイルがボディアースされている)に取付ける際には必ず必要です。
車種例)SR400、TW200、セロー250、TZR250/R、NSR250、FTR223、KLX250、Dトラッカー、DトラッカーX、DRZ400など


セット内容

- PG-220N本体 × 1
- 両面テープ × 1
- 取扱説明書

注意事項

- 本製品は12Vまたは6Vのオートバイ専用です。
- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品は簡易防水仕様です。
- 弊社製シフトポジションインジケータ以外の用途へのご使用は絶対に行わないでください。社外タコメーターと併用した場合の動作保証は致しません。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


配線図

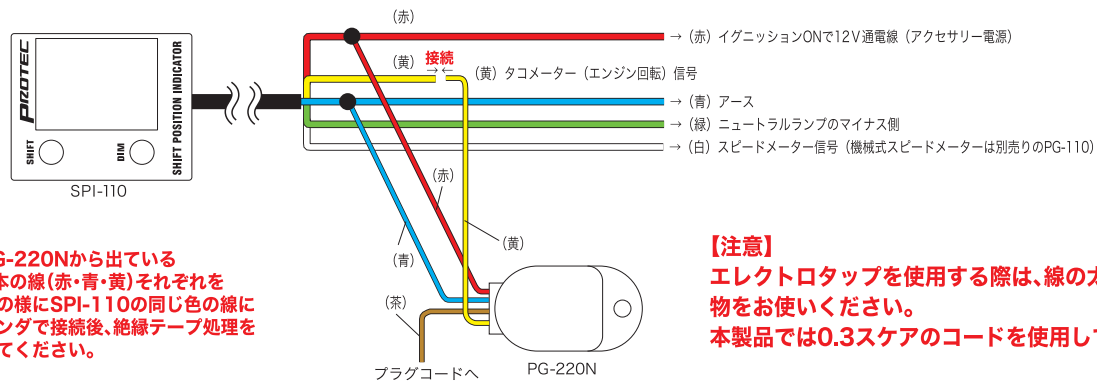

取付け方法

プラグコードへの接続

PG-220Nから出ている茶色線を図のように、プラグコードに平行に沿わせてテーピングで固定します。沿わせる長さは35mm厳守！

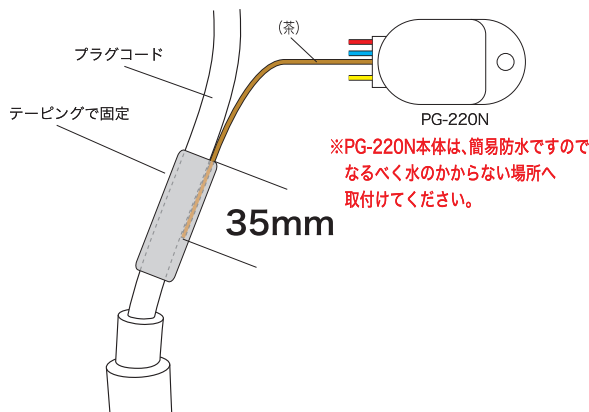

(茶)コードは必要な長さにカットしてください。長すぎると誤作動の原因となりますので必要最小限の長さにてご使用ください。

2気筒以上の車両に取付ける場合、(茶)コードが他のプラグコードやIGコイルに接触しない様に注意してください。

(茶)コードはプラグコードに対して螺旋状に巻き付けしないでください。またプラグコードとの密着は、35ミリとしてください。