

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (H40)

【'17~'19 CRF250L/M/ラリー】

2BK-MD44 ABS車共通

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-M10) ●バーハンドルステー(SPI-BS01)
- タイラップ(142mm)x2 ●防水シートx2
- 車種専用キットにはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのシフトポジションインジケータ本体(SPI-110)が必要です。

注意事項

- 本説明書は、'17 CRF250ラリー に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。


メーター裏のグレー16Pコプラを外します。



【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


①専用ハーネスをメーターと車両ハーネスの間に割り込ませる
形で接続します。

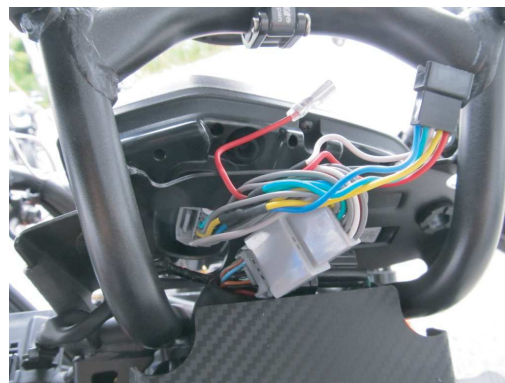

②専用ハーネスを防水シートで包みます。



③ハンドルバーにバーハンドルステーを取り付けます。

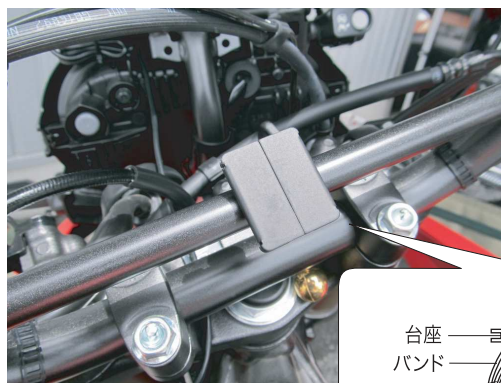

※ SPI本体を貼り付ける前に、ギアポジションの登録及び、
シフトアップインジケータの設定を行います。

【車種専用キットはギアポジションデータが登録されております。】

④SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

